ギア取付方向：タイプA
（標準取付方向タイプ）

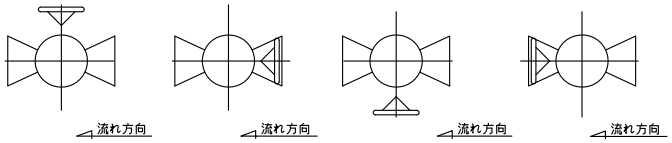

＊配管方向（バルブ取付方向）とギャー向き方向を確認して下さい。
＊下記図面の取付方向はタイプAを表示します。

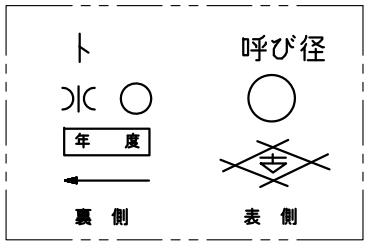

鋳出しマーク

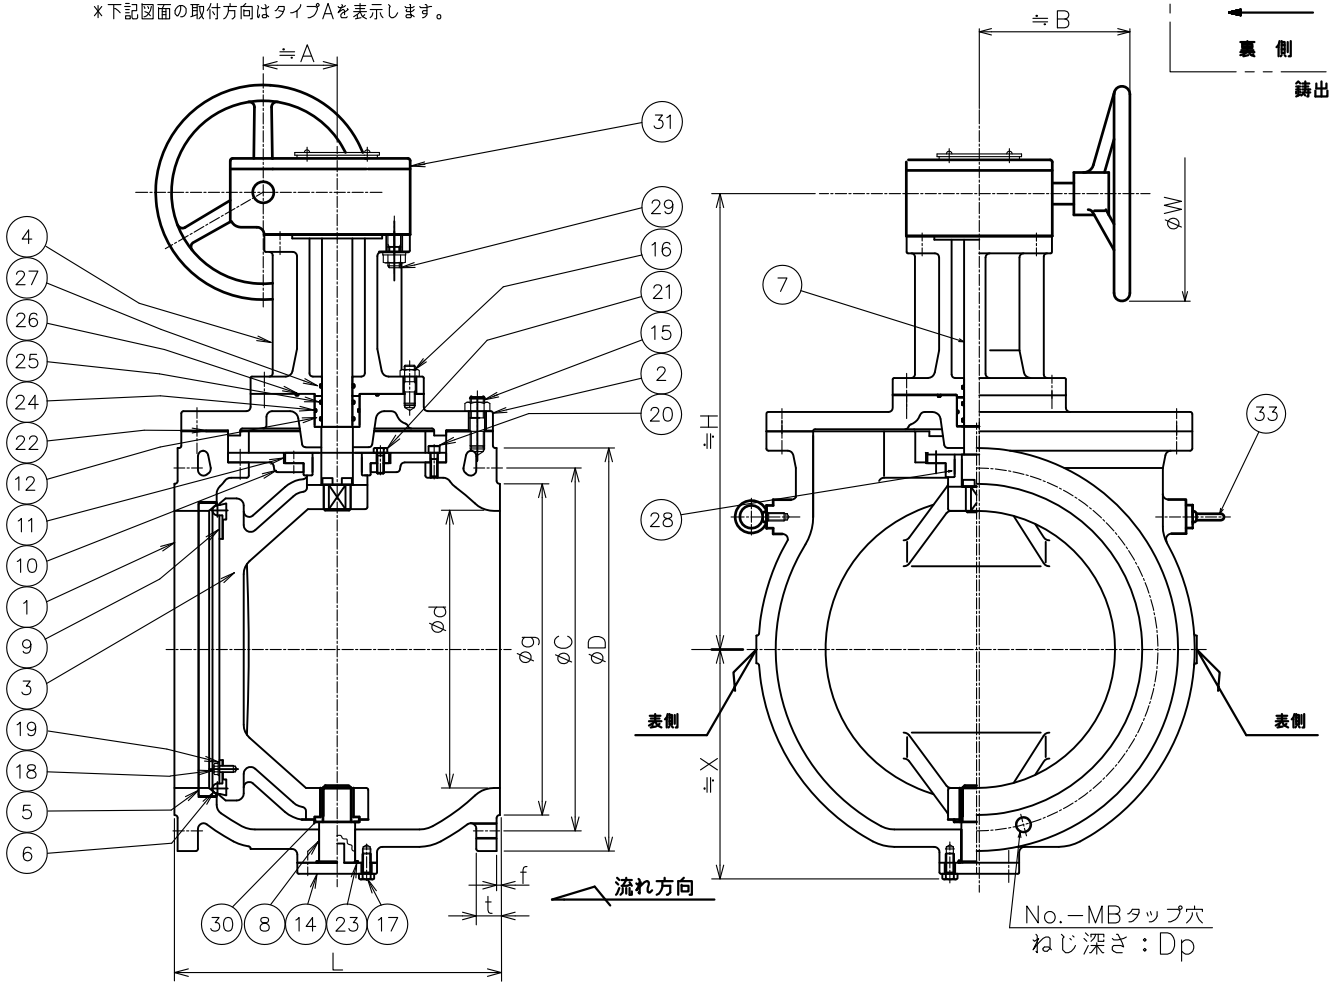

呼び径	d	L	フランジ D	ボルト穴 C	No.	Dp	ボルト (MB)	RF g	f	t	H	X	A	B	W	ギャー減速機 型式	質量 (kgf)	個数
350	350	430	530	472	10	28	M22	414	4	32	580	300	85	260	400	SBWG−02	340	
400	400	470	582	524	12	28	M22	466	4	34	655	335	85	260	400	SBWG−02	460	
450	450	550	652	585	12	30	M24	518	4	35	740	370	100	260	500	SBWG−03 △3	580	
500	500	600	706	639	12	30	M24	572	4	36	820	410	100	420	500	SBWG−03	670	
600	600	700	810	743	16	30	M24	676	4	40	900	485	130	460	600	SBWG−04	960	

来歴

符号	改訂理由	日付	担当	承認
△1	ブッシュ・ガイド変更	'07.1.25	西村	江畑
△2	部品材質変更	'10.11.02	江畑	李
△3	φ450ギア型式変更	' 14.12.4	鈴木	金山

部品明細表

符号	名称	材料	個数	備考
33	アイボルト	S 25C	2	
32	キー	S 45C	1	(ギア内部)
31	ギア減速機		1s	
△2 30	ブッシュ	CAC 406	1	
29	植込ボルト・ナット	SS 400	4s	
28	ガイド	SUS 403	1	
27	Oリング	NBR	1	
26	Oリング	NBR	1	
25	Oリング	NBR	2	
24	Oリング	NBR	1	
23	Oリング	NBR	1	
22	ガスケット	V/#6500	1	ノンアスベスト
21	六角ボルト	SUS 304	4	
20	六角穴付ボルト	SUS 304	4	
19	ばね座金	SUS 304	—	
18	六角ボルト	SUS 304	—	
17	六角ボルト	SS 400	—	
16	植込ボルト・ナット	SS 400	—	
15	植込ボルト・ナット	SS 400	—	
14	底ふた	FCD450−10	1	
13	ブッシュ	SUS 304	1	
12	Oリングケース	C3604	1	
△2 11	ガイドリング	CAC 406	1	
10	弁体ガイド	FCD450−10	1	
9	弁座押え板	SUS 304	1	
8	弁棒（下）	SUS 403	1	
7	弁棒（上）	SUS 403	1	
6	弁体付弁座	NBR	1	
5	弁箱付弁座	SUS 304	1	
4	スタンド	FC 200	1	
3	弁体	FCD450−10	1	
2	ふた	FC 200	1	
1	弁箱	FC 200	1	

整理番号		形式	WHZ−R−CG
尺度	～	製作個数	
日付	'07.1.25		
承認	検図	製図	品名
金山	江畑	西村	鋳鉄 7.5K ギア減速機付 偏心構造弁
古川工業株式会社		図番	H0−0008 △3