


来歴				
符号	改訂理由	日付	担当	承認
①				
②				
③				



鑄出しマーク

16K - 呼び径 S

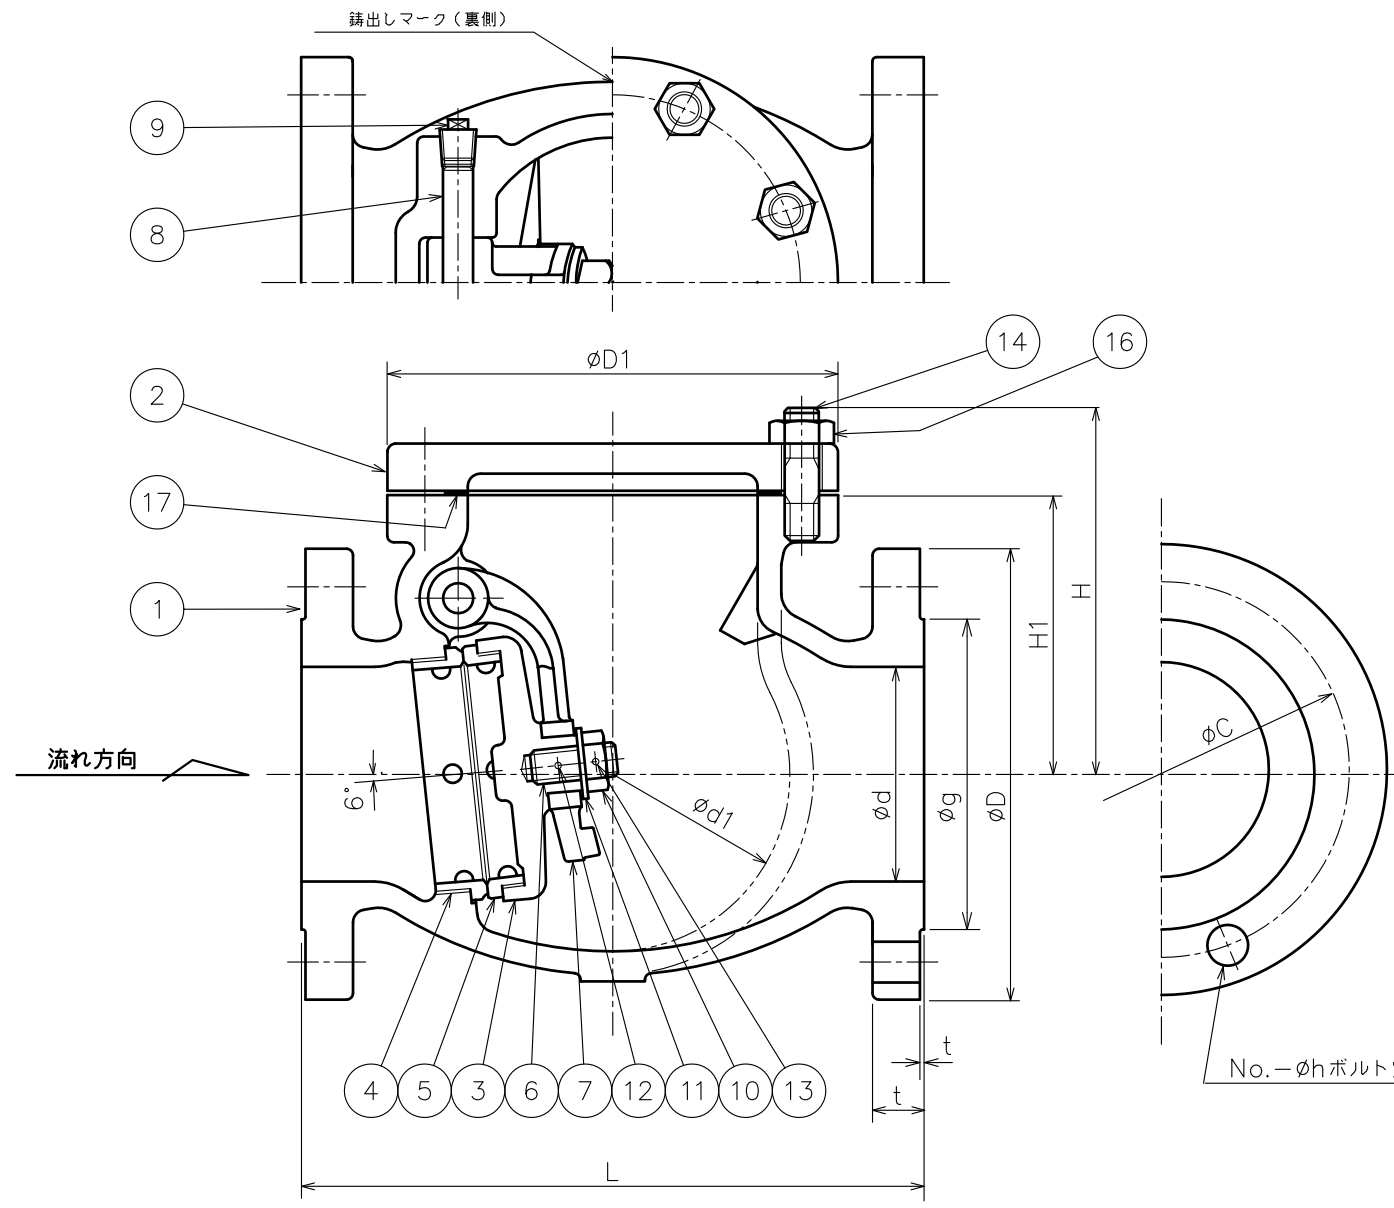

FCD

表側



裏側

フランジ: JIS B5539 16K (除く, t)

呼び径	d	L	フランジ								弁箱				質量 (kgf)	個数
			ボルト穴			ボルトの呼び径	R.F		t	d1	H1	D1	H			
			C	No.	h		g	f								
100	100	292	225	185	8	23	M20	160	2	24	165	130	210	172	36	
125	125	330	270	225	8	25	M22	195	2	24	200	155	250	200	48	
150	150	356	305	260	12	25	M22	230	2	26	230	180	280	230	67	
200	200	495	350	305	12	25	M22	275	2	26	305	210	340	260	115	

17	ガスケット	V/#6500	1	ノンアスベスト
16	六角ナット	SS 400	—	
14	植込ボルト	SS 400	—	
13	割ピン	SUS 304	1	
12	ロックピン	SUS 304	1	
11	座金	SUS 304	1	
10	六角ナット	SUS 304	1	
9	プラグ	SS 400	2	
8	ピンジピン	SUS 304	1	
7	アーム	FCD450-10	1	
6	弁体ボルト	SUS 304	1	
5	弁体付弁座	SUS 304	1	
4	弁箱付弁座	SUS 304	1	
3	弁体	FCD450-10	1	
2	ふた	FCD450-10	1	
1	弁箱	FCD450-10	1	

符号	名称	材料	個数	備考
部品明細表				
整理番号	形式		JX-3-16KD	
尺目	製作	フランジ形 ダクタイル鑄鉄		
日付	14.3.11	個数	16K	
承認	検図	製図	スイング逆止弁	
金山	李	上島	品名	
古川工業株式会社			図番	C0-1040